

# DEWALT®

**NOUVEAU**

**EXTREME®**

**SDS-plus®**

**FORETS À 2 TAILLANTS**

[www.DEWALT.fr](http://www.DEWALT.fr)

**ROBUSTESSE GARANTIE®**

**EXTREME**

**FORETS À 2  
TAILLANTS SDS-plus®**

**TOUGHCORE™\* ET TÉMOIN D'USURE\*  
POUR L'INSTALLATION PRÉCISE  
D'ANCRAGE MÉCANIQUE**

Compatible avec les marteaux perforateurs SDS-plus® et parfait pour l'ancrage à perçage rapide et la découpe de trous dans le béton. La gamme comprend des diamètres de 3 mm à 30 mm et des longueurs de travail de 50 à 550 mm.



**TOUGHCORE™\***  
L'alésage étroit améliore la stabilité et la durabilité ainsi que la résistance à la casse.

**TÉMOIN D'USURE\***  
Indique que les trous que vous percez sont au diamètre qu'il vous faut : idéal pour obtenir une installation précise des ancrages mécaniques.

**DEUX HÉLICES\***  
Le retrait efficace de la poussière améliore la performance de perçage.




**NOUVEAU**

**TÉMOIN D'USURE –  
POUR L'INSTALLATION  
D'ANCRAGE MÉCANIQUE**


Les nouveaux forets SDS-plus® disposent d'une nouvelle rainure sur l'hélice qui indique l'usure sur le foret.\*

- **Le témoin d'usure est visible** – ceci indique que le foret perce un trou du diamètre requis.
- **Le témoin d'usure n'est plus visible** – le foret a été beaucoup utilisé et peut éventuellement compromettre le diamètre du trou percé.

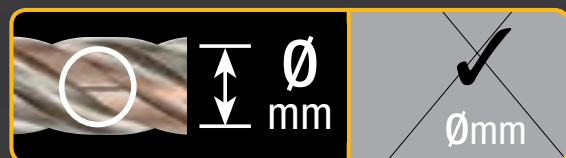


L'indication fournie par le témoin d'usure et le diamètre du trou correspondant, avec l'assurance de la vérification Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V. (PGM), rend ces forets idéaux pour l'installation des ancrages mécaniques.

**TOUGH  
CORE™**

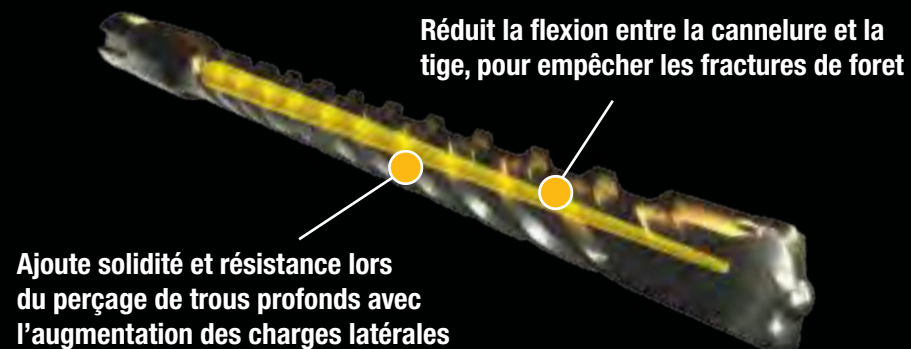

\*LE TÉMOIN D'USURE TOUGHCORE™ et la double hélice ne sont pas proposés pour toutes les références – reportez-vous à la liste du distributeur pour connaître les détails. Le TÉMOIN D'USURE est un indicateur de la capacité du foret à percer un trou de diamètre spécifié.

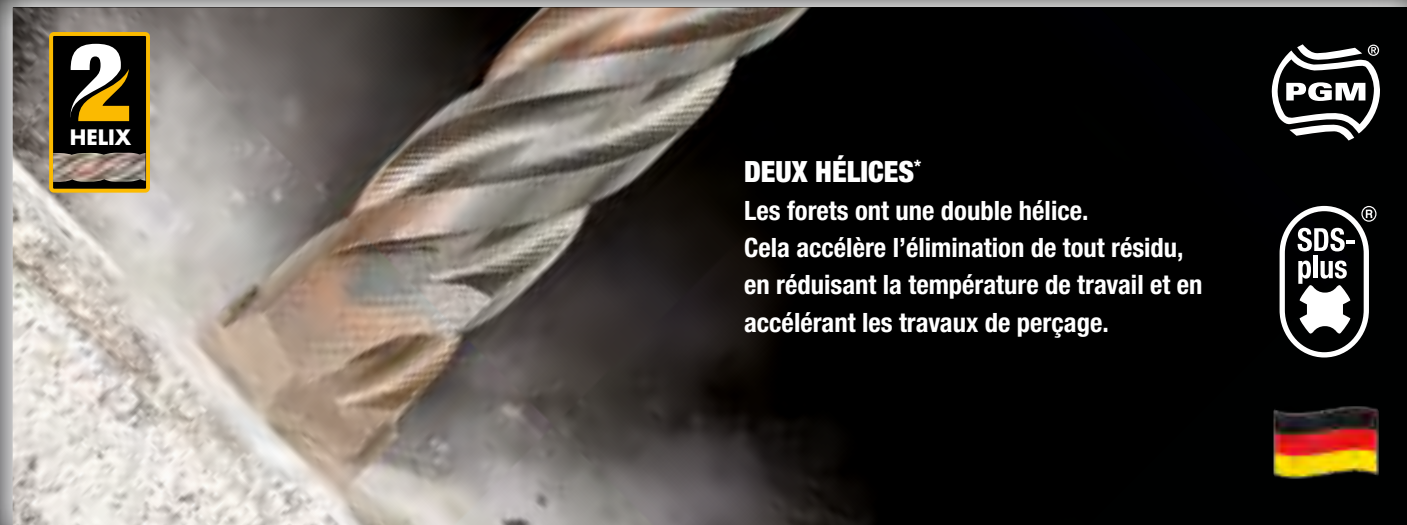

**DEUX HÉLICES\***  
Les forets ont une double hélice. Cela accélère l'élimination de tout résidu, en réduisant la température de travail et en accélérant les travaux de perçage.



**FABRICATION ET CONTRÔLE DE QUALITÉ**

La nouvelle gamme de forets à 2 taillants SDS-plus® est fabriquée à l'usine d'accessoires dédiés de DEWALT® en Allemagne, Bayrische Bohrerwerke G.m.b.H., qui produit plus de 40 millions de forets chaque année.

Pour assurer une performance maximale, les forets DEWALT® subissent les procédures de fabrication et d'essai (y compris la torsion contrôlé par ordinateur) et processus de gestion de

la qualité les plus rigoureux. DEWALT® ne produit pas seulement ses propres forets, mais conçoit même les machines qui les fabriquent.

DEWALT® est un membre de longue date de Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V. (PGM), une organisation reconnue à l'échelle mondiale, qui vérifie l'adéquation des forets utilisés dans la fixation d'ancrage.

Pour tester la durée de vie et la solidité des forets, 1 million de trous sont percés dans 350 tonnes de béton chaque année. Si la qualité varie, elle est détectée avant que les produits ne soient livrés à l'utilisateur final.

Tous les forets sont conformes aux toutes dernières normes de qualité ISO 9001:200.

\*LE TÉMOIN D'USURE TOUGHCORE™ et la double hélice ne sont pas proposés pour tous les UGS – reportez-vous à la liste du distributeur pour connaître les détails. Le TÉMOIN D'USURE est un indicateur de la capacité du foret à percer un trou de diamètre spécifié.

# GAMME DE FORETS À 2 TAILLANTS SDS-plus®

Réf	Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Longueur de travail (mm)	Deux hélices	TOUGHCORE™	TÉMOIN D'USURE	Qté
DT9502-QZ	4	110	50				1
DT9503-QZ	4	160	100				1
DT9504-QZ	5	110	50	●			1
DT9800-QZ	5	110	50	●			10
DT9505-QZ	5	160	100	●			1
DT9803-QZ	5	160	100	●			10
DT9506-QZ	5	210	150	●			1
DT9507-QZ	5	310	250	●			1
DT9620-QZ	5	460	400	●			1
DT9508-QZ	5,5	110	50	●			1
DT9806-QZ	5,5	110	50	●			10
DT9509-QZ	5,5	160	100	●			1
DT9510-QZ	5,5	210	150	●			1
DT9511-QZ	5,5	260	200	●			1
DT9512-QZ	5,5	310	250	●			1
DT9513-QZ	5,5	460	400	●			1
DT9514-QZ	6	110	50	●			1
DT9812-QZ	6	110	50	●			10
DT9814-QZ	6	110	50	●			100
DT9515-QZ	6	160	100	●			1
DT9815-QZ	6	160	100	●			10
DT9817-QZ	6	160	100	●			100
DT9516-QZ	6	210	150	●			1
DT9818-QZ	6	210	150	●			1
DT9517-QZ	6	260	200	●			1
DT9621-QZ	6	310	250	●			1
DT9518-QZ	6	460	400	●			1
DT9519-QZ	6,5	110	50	●			1
DT9520-QZ	6,5	160	100	●			1
DT9521-QZ	6,5	210	150	●			1
DT9846-QZ	6,5	210	150	●			1
DT9522-QZ	6,5	260	200	●			1
DT9523-QZ	6,5	310	250	●			1
DT9524-QZ	7	110	50	●			1
DT9525-QZ	7	160	100	●			1
DT9526-QZ	7	210	150	●			1
DT9527-QZ	7	260	200	●			1
DT9528-QZ	8	110	50	●			1
DT9826-QZ	8	110	50	●			10
DT9529-QZ	8	160	100	●			1
DT9827-QZ	8	160	100	●			10
DT9828-QZ	8	160	100	●			50
DT9530-QZ	8	210	150	●			1
DT9830-QZ	8	210	150	●			10
DT9531-QZ	8	260	200	●			1
DT9831-QZ	8	260	200	●			50
DT9532-QZ	8	310	250	●			1
DT9533-QZ	8	410	350	●			1
DT9534-QZ	8	460	400	●			1
DT9535-QZ	8	600	540	●			1
DT9536-QZ	9	160	100	●			1
DT9537-QZ	9	210	150	●			1
DT9539-QZ	10	110	50	●			1
DT9833-QZ	10	110	50	●			1
DT9540-QZ	10	160	100	●			1
DT9834-QZ	10	160	100	●			1
DT9835-QZ	10	160	100	●			10
DT9541-QZ	10	210	150	●			1
DT9837-QZ	10	210	150	●			10
DT9542-QZ	10	260	200	●			1
DT9838-QZ	10	260	200	●			10
DT9543-QZ	10	310	250	●			1
DT9544-QZ	10	350	290	●			1
DT9545-QZ	10	460	400	●			1
DT9546-QZ	10	600	540	●			1
DT9548-QZ	11	160	100	●			1
DT9549-QZ	11	210	150	●			1

# GAMME DE FORETS À 2 TAILLANTS SDS-plus®

Réf	Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Longueur de travail (mm)	Deux hélices	TOUGHCORE™	TÉMOIN D'USURE	Qté
DT9552-QZ	12	160	110				1
DT9839-QZ	12	160	110				10
DT9553-QZ	12	200	150	●			1
DT9841-QZ	12	200	150	●			10
DT9554-QZ	12	260	210	●			1
DT9842-QZ	12	260	210	●			10
DT9555-QZ	12	300	250	●			1
DT9556-QZ	12	350	300	●			1
DT9557-QZ	12	450	400	●			1
DT9558-QZ	12	600	550	●			1
DT9560-QZ	13	160	110	●			1
DT9561-QZ	13	200	150	●			1
DT9562-QZ	13	260	210	●			1
DT9563-QZ	13	300	250	●			1
DT9566-QZ	14	160	110	●			1
DT9567-QZ	14	200	150	●			1
DT9844-QZ	14	200	150	●			10
DT9568-QZ	14	260	210	●			1
DT9569-QZ	14	300	250	●			1
DT9570-QZ	14	450	400	●			1
DT9571-QZ	14	600	550	●			1
DT9573-QZ	15	160	110	●			1
DT9574-QZ	15	200	150	●			1
DT9574G-QZ	15	200	150	●			10
DT9575-QZ	15	260	210	●			1
DT9576-QZ	15	300	250	●			1
DT9578-QZ	16	160	110	●			1
DT9579-QZ	16	200	150	●			1
DT9580-QZ	16	260	210	●			1
DT9581-QZ	16	300	250	●			1
DT9582-QZ	16	450	400	●			1
DT9583-QZ	16	600	550	●			1
DT9586-QZ	17	200	150	●			1
DT9587-QZ	18	200	150	●			1
DT9588-QZ	18	250	200	●			1
DT9589-QZ	18	300	250	●			1
DT9590-QZ	18	450	400	●			1
DT9591-QZ	18	600	550	●			1
DT9594-QZ	19	200	150	●			1
DT9597-QZ	20	200	150	●			1
DT9598-QZ	20	300	250	●			1
DT9599-QZ	20	450	400	●			1
DT9600-QZ	20	600	550	●			1
DT9602-QZ	22	250	200	●			1
DT9603-QZ	22	300	250	●			1
DT9604-QZ	22	450	400	●			1
DT9605-QZ	22	600	550	●			1
DT9609-QZ	24	250	200	●			1
DT9610-QZ	24	450	400	●			1
DT9611-QZ	25	250	200	●			1
DT9612-QZ	25	300	250	●			1
DT9613-QZ	25	450	400	●			1
DT9615-QZ	26	250	200	●			1
DT9616-QZ	26	450	400	●			1
DT9618-QZ	30	250	200	●			1
DT9619-QZ	30	450	400	●			1

## ENSEMBLES DE FORETS

Réf	QPE	Forets x 110 mm de diamètre	Forets x 160 mm de diamètre
DT9700-QZ	4	1 x 5 mm, 1 x 6 mm	1 x 8 mm, 1 x 10 mm
DT9701-QZ	7	1 x 5 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm	-
DT9702-QZ	4	-	ø 5, 7, 8, 10 mm
DT7935B-QZ	10	1 x 5 mm, 2 x 6 mm	2 x 6 mm, 1 x 7 mm, 1 x 8 mm, 1 x 9 mm, 1 x 10 mm, 1 x 12 mm

# MARTEAUX PERFORATEURS



**XR FLEX  
VOLT**

## DCH334X2-QW

PERFORATEUR SDS-PLUS  
XR FLEXVOLT 54V 3AH  
LI-ION BL 3.5J 30MM

Capacité de la batterie : 9 Ah  
Frappes par minute :  
0-4 480 frappes/min

### DCH334X2

Régime à vide	0-1000 tr/min
Capacité de perçage max. [béton]	30 mm
Capacité de perçage max. [trépan]	N/A
Capacité de perçage max. [bois]	30 mm
Capacité de perçage max. [métal]	13 mm
Poids	5,2 kg
Vibrations mains/bras – perçage au marteau perforateur dans du béton	7,5 m/s <sup>2</sup>



## D25134K-QS

PERFORATEUR SDS-PLUS  
800W 2.8J 26MM

Puissance : 800 Watts  
Frappes par minute :  
0-5 540 frappes/min

### D25134K

Régime à vide	0-1500 tr/min
Capacité de perçage max. [béton]	26 mm
Capacité de perçage max. [trépan]	65 mm
Capacité de perçage max. [bois]	30 mm
Capacité de perçage max. [métal]	13 mm
Poids	3 kg
Vibrations mains/bras – perçage au marteau perforateur dans du béton	15,7 m/s <sup>2</sup>



**18V XR  
BRUSHLESS**

## DCH273P2T-QW

PERFORATEUR SDS-PLUS  
XR 18V 5AH LI-ION BL 2J  
24MM

Capacité de la batterie : 5 Ah  
Frappes par minute : 0-4 600  
frappes/min

### DCH273P2

Régime à vide	0-1100 tr/min
Capacité de perçage max. [béton]	24 mm
Capacité de perçage max. [trépan]	N/A
Capacité de perçage max. [bois]	26 mm
Capacité de perçage max. [métal]	13 mm
Poids	3,3 kg
Vibrations mains/bras – perçage au marteau perforateur dans du béton	6,6 m/s <sup>2</sup>



## D25033K-QS

PERFORATEUR SDS-PLUS  
710W 2J 22MM

Puissance : 710 Watts  
Frappes par minute :  
0-5 680 frappes/min

### D25033K

Régime à vide	0-1550 tr/min
Capacité de perçage max. [béton]	22 mm
Capacité de perçage max. [trépan]	50 mm
Capacité de perçage max. [bois]	30 mm
Capacité de perçage max. [métal]	13 mm
Poids	2,5 kg
Vibrations mains/bras – perçage au marteau perforateur dans du béton	13,6 m/s <sup>2</sup>

**STANLEY BLACK & DECKER**  
62 chemin de la Bruyère - CS 60105  
69574 Dardilly  
Tél. : 04 72 20 39 20  
Fax : 04 72 20 39 02

**SERVICE CLIENTS DeWALT**  
24 rue Jouchoux  
25000 BESANCON  
Tél. : 03 81 66 36 35  
Fax : 03 81 50 76 36

Votre distributeur DeWALT :

REJOIGNEZ-NOUS SUR:



**www.DeWALT.fr**

Le motif noir et jaune est utilisé comme marque de commerce sur les outils et accessoires électriques DeWALT. DeWALT se réserve le droit de modifier toute bonne affaire à tout moment sans préavis. Bonnes affaires disponibles dans la limite des stocks.

Soyez le premier à recevoir les nouvelles informations sur les produits et à découvrir les offres spéciales de DeWALT.  
Inscrivez-vous sur **MONDeWALT** pour recevoir des offres sur place par e-mail.  
Consultez simplement **MYDeWALT.DeWALT.fr**

SDS-plus® est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

**MY DeWALT**